

UPS2000VA-ON-2-RACK

SAI online para instalar en rack o torre


Potencia 2000VA/1800W

2 salidas SAI/UPS protegidas

Tiempo de recarga 4h 90%

Hot swappable

4 baterías de plomo-ácido selladas
(incluidas)

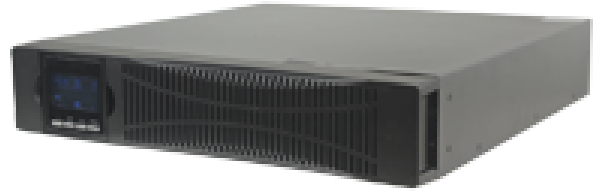

SAI online

Eficiencia del 90%

Entrada 220~240 VAC

2 salidas backup con protección SAI

4 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9.5Ah (incluidas)

Tiempo de recarga 4~5 h

Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido)

Función de apagado de emergencia (EPO)

Arranque en frío

Especificaciones

Potencia	2000VA/1800W
Tensión entrada	220~240 Vac
Tensión salida	220~240 Vac
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica	¿3% THD (Carga lineal) ¿5% THD (Carga no-lineal)
Forma de onda de salida	Sinusoidal pura
Eficiencia	Modo AC = ¿90% a plena carga Modo Batería = ¿85% a plena carga Modo ECO = ¿94% a plena carga
Tiempo de transferencia	Principal - Batería = 0ms Principal - Bypass = ¿4ms
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante sposibles fallos
Tipo de batería	Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	440 (An) x 86.5 (Al) x 430 (Fo) mm
Peso	19 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C ~ 40°C