


Ficha de producto

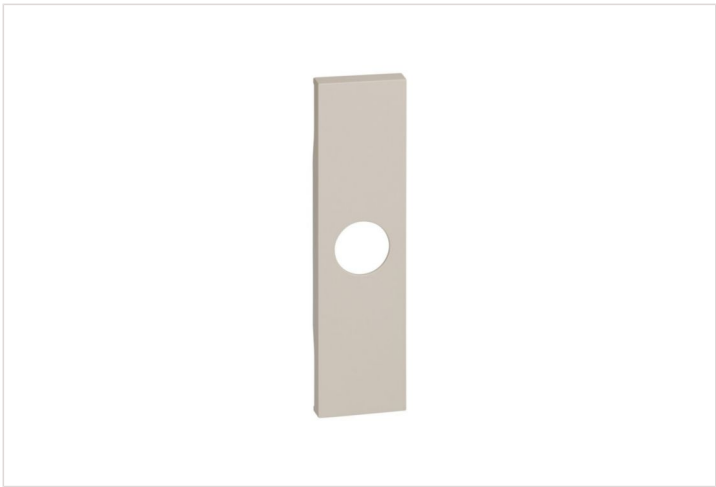

LIVING NOW BTICINO

Frontal bases de televisión Living Now - Sand - 1 módulo

REF. KM08 | EAN. 8005543612422

Tapa fija para el remate estético de los aparatos de conexión TV, 1 módulo, arena.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el remate estético de los aparatos de conexión TV, 1 módulo, arena.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero sand con acabado satinado y tacto sedoso.
- 1 módulo - Sand, tecnopolímero
- Se entrega en un acondicionamiento específico para preservar sus características estéticas
- Tecnopolímero, Sand satinada
- 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Montado en la placa una vez finalizada la obra, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto.Para uso en interior.

Descripción

Frontales - Bases de televisión -A utilizar con refs. K4953-K4202D-K4202F-K4202P10-K4202P14-K4371 - 1 módulo - Sand.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Tipo de montaje	Otros , Montado empotrado (escayola)
Uso	Otros
Anillo portador	No
Con protección contra el polvo	No

Transparente	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Con tomas/acoplamientos	No

Con tapa abatible	No
Dirección de salida	Recto
Campo de etiquetado	Sin campo de indicación
Con impresión	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Beige
Número RAL (similar)	1015

Enchufes apantallados	No
Carcasa apantallada	No
Abrazadera de araña	No
Con luz	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	86 mm
Profundidad del dispositivo	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)