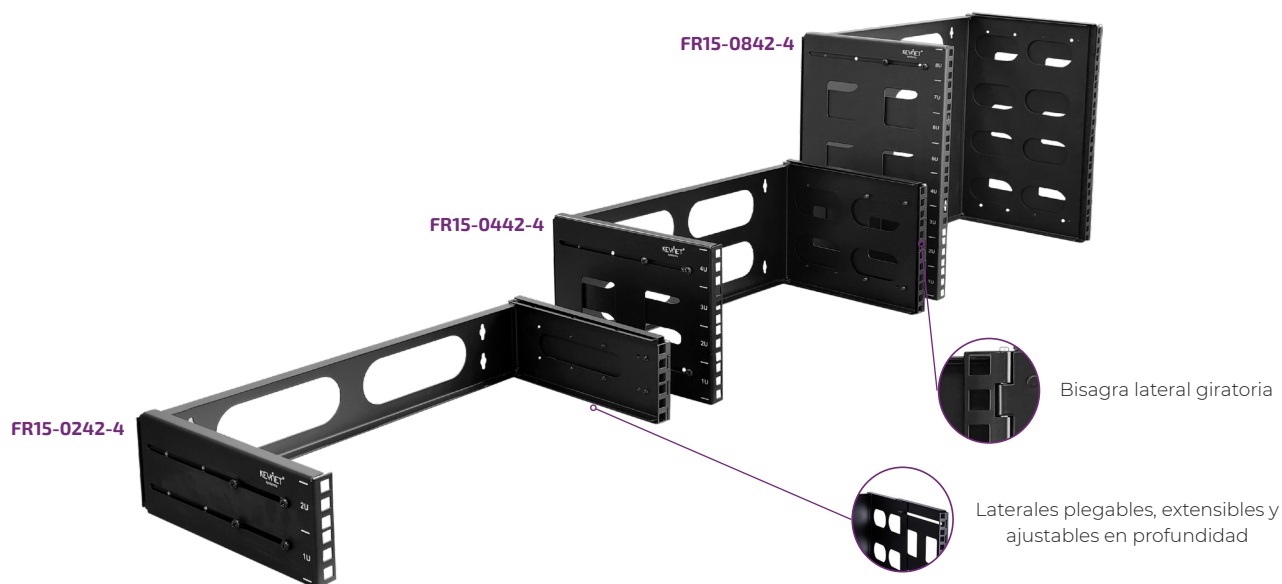



Descriptivo

Bastidores racks abiertos de 19".
Montaje a pared.
Estructura robusta que permite una carga estática suficiente para instalaciones a las que van dirigido.
Guía lateral vertical de atornillado giratoria.




Uso recomendado y prestaciones destacables

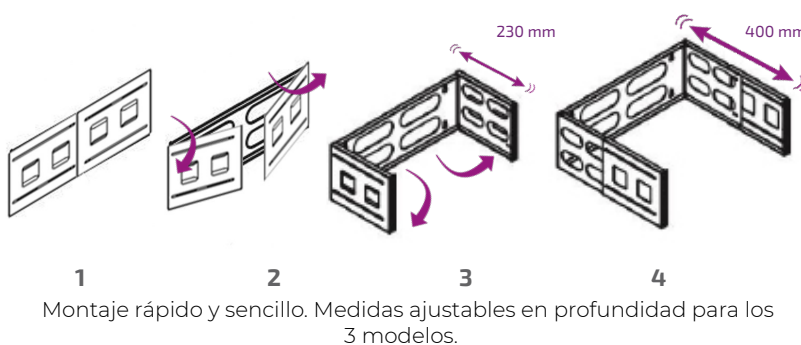
Muy adecuado para instalaciones con profundidad reducida gracias a sus laterales extensibles y ajustables.
Una de las guías laterales de atornillado dispone de bisagra que permite rotar los equipos y así facilitar los trabajos de conectorización y mantenimiento.
Muy fácil de almacenar y transportar dado que plegado ocupa un espacio mínimo.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias		FR15-0242-4	FR15-0442-4	FR15-0842-4	
	Material de fabricación		Acero laminado en frío SPCC			
	Color		Negro (RAL9005)			
	Grosor	mm	1,5			
	Carga estática máxima	kg	12	18	25	
	Accesorios incluidos		Tacos de expansión para fijar rack a pared y tornillería para accesorios			
	Medidas	Ancho	mm	494		
		Fondo		Ajustable desde 230 hasta 400		
		Alto		97 (2U)	185 (4U)	360 (8U)
Peso	kg	1,6	2,6	4,7		

Laterales extensibles

Referencia	Vista frontal
FR15-0242-4	
FR15-0442-4	
FR15-0842-4	

Secuencia de desplegado y extensión


Imágenes adicionales

FR15-0242-4



Vista plegado



Vista extendido

FR15-0442-4



Vista plegado



Vista extendido

FR15-0842-4



Vista plegado



Vista extendido

Normativa

ANSI/EIA-310-D IEC 60297-1,2 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 5 / Marzo 2026

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 keynet-systems.com