

TF-FC

Pigtails y Latiguillos Fibra FC Monomodo y Multimodo

Pigtail FC Simplex

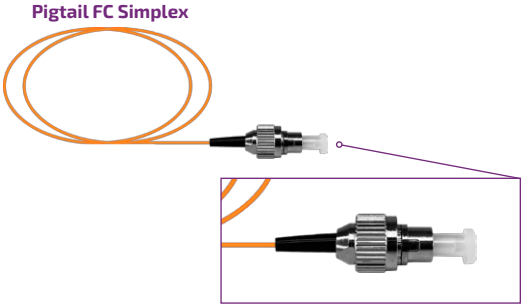


Latiguillo FC Simplex



Simplex

Latiguillo FC Duplex

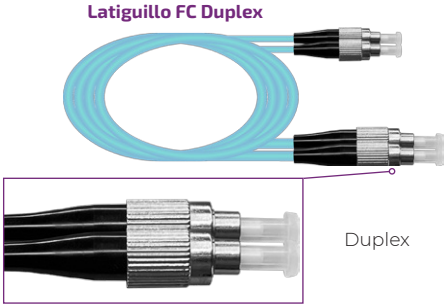

Duplex

Descripción

Latiguillos y pigtails tipo Monomodo y Multimodo construidos con cables de alta calidad (G657A2, OM1, OM3-300 OM4 y OM5).
Pulido de las ferrulas PC.
Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc..

Uso recomendado y prestaciones destacables

Las prestaciones cumplen la norma internacional TIA/EIA 598-C3.
Aplicaciones: Gigabit Ethernet, redes de datos, terminales de equipos activos, multimedia, vídeo, etc.
Los valores de IL y RL se comprueban individualmente en todos los patchcords.

Modelos

Referencia	Modelo	Tipo	Fibra	Pulido	Ø Cubierta	Color
TF-PFP12-Y**	Pigtail	Simplex	SM G657A2	PC	0,9mm	Amarillo
TF-PFP61-O**			MM OM1			Naranja
TF-PFP17-A**			MM OM3-300			Aqua
TF-PFP19-V**			MM OM4			Violeta
TF-PFP51-L**			MM OM5			Lima
TF-LFP13-Y**	Latiguillo		SM G657A2		1,9mm	Amarillo
TF-LFP06-Y**					3mm	
TF-LFP11-A**			MM OM3-300		1,9mm	Aqua
TF-LFP33-A**					3mm	
TF-LDFP07-Y**		Duplex	SM G657A2		1,9mm	Amarillo
TF-LDFP34-Y**					3mm	
TF-LDFP36-A**			MM OM3-300		1,9mm	Aqua
TF-LDFP37-A**					3mm	

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas			Monomodo	Multimodo
(Grado C) Pérdida inserción - Valor normal		dB	≤ 0,25	
(Grado C) Pérdida inserción - 97%		dB	≤ 0,50	
Pérdida retorno		dB	PC ≥ 45	PC ≥ 35 dB/km
Fibra óptica			G657A2	OM1, OM3-300, OM4, OM5
Longitud de onda		nm	1310 - 1625	850 - 1300
Radio curvatura	10 vueltas Ø30mm - 1550nm	dB	≤ 0,03	-
	1 vuelta Ø20mm - 1550nm	dB	≤ 0,01	-
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	dB	≤ 0,05	-
	100 vueltas Ø75mm - 850-1300nm	dB	-	≤ 0,05
Durabilidad			≤ 0,3dB típcos hasta 500 conexiones	
Cubierta exterior			LSZH-FR	
Temperatura operativa		ºC	- 40 ~ + 85	
Temperatura almacenamiento		ºC	- 50 ~ + 85	

Normativa IEC 61754-1:2013 EIC 60793-50-2 EIA/TIA 604-3 EIA/TIA-598-C IEC 60794 ITU-T-G-657 IEC 61300-3-34:2009 IEC 61573-1 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 2 / Febrero 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain
+34 976 860 021 keynet-systems.com