

TF-SM-SET12SA-EIAPF-015

Juego de 12 pigtails y protector de fusión 45mm SM G657A2 SC/APC LSZH-FR 0,9mm colores TIA 1,5mt

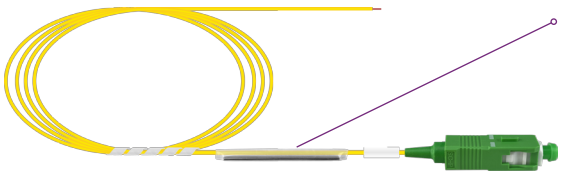

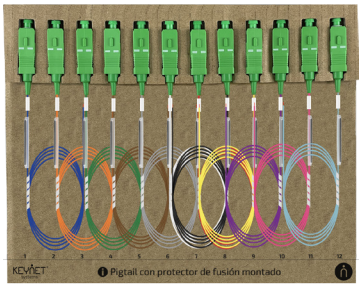

Embalaje de cartón reciclable

Descriptivo

Conjunto de 12 pigtails monomodo con cubierta 900µ de colores conforme a norma TIA-598-C.
Incluyen protector de fusión 45mm ya montado en el extremo.
Fibra SM G657A2.
Pulido APC.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Conectorización de fibras mediante fusión.
Excelente rendimiento y propiedades mecánicas.
Procesos de montaje y pulido que garantizan como mínimo los rendimientos indicados en especificaciones técnicas (abajo)
Campos de aplicación: Gigabit ethernet, redes, terminales de cables, equipos, multimedia, vídeo, etc...

Especificaciones técnicas

Construcción	**Referencia**		**TF-SM-SET12SA-EIAPF-015**
	Fibra óptica		G657A2
	Longitud onda		1310-1625 nm
	Pérdida inserción - Valor normal		≤ 0.12 dB
	Pérdida inserción		≤ 0.25 dB Max
	Pérdida retorno		≥ 65 dB
	Atenuación	10v ø30mm - 1550nm	≤ 0.03 dB
		1v ø30mm - 1550nm	≤ 0.01 dB
		1v ø15mm - 1550nm	≤ 0.05 dB
	Durabilidad / Repetibilidad		≤ 0.3 dB / 500 conexiones
	Resistencia a la tracción		4N
	Código colores		TIA 598-C
	Temperatura operativa		-40°C a +85°C

Código colores TIA 598-C

Colores de las cubiertas de la fibra											
1	Azul	2	Naranja	3	Verde	4	Marrón	5	Gris	6	Blanco
7	Rojo	8	Negro	9	Amarillo	10	Violeta	11	Rosa	12	Turquesa

Normativa

RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Abril 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain
+34 976 860 021 keynet-systems.com