

# UPS1500VA-ON-2-RACK

SAI online para instalar en rack o torre


Potencia 1500VA/1350W

2 salidas SAI/UPS protegidas

Tiempo de recarga 4h 90%

Hot swappable

3 baterías de plomo-ácido selladas  
(incluidas)

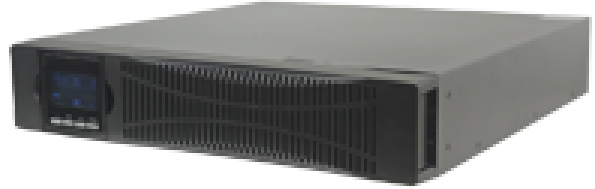

SAI online

Potencia 1500 VA / 1350 W

Eficiencia del 90%

Entrada 220~240 VAC

2 salidas backup con protección SAI

3 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9.5 Ah (incluidas)

Tiempo de recarga 4~5 h

Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido)

Función de apagado de emergencia (EPO)

Arranque en frío

# Especificaciones

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                | 1500VA/1350W                                                                                       |
| Tensión entrada         | 220~240 Vac                                                                                        |
| Tensión salida          | 220~240 Vac                                                                                        |
| Factor de potencia      | 0.98                                                                                               |
| Distorsión armónica     | 23% THD (Carga lineal)<br>25% THD (Carga no-lineal)                                                |
| Forma de onda de salida | Sinusoidal pura                                                                                    |
| Eficiencia              | Modo AC = 290% a plena carga<br>Modo Batería = 285% a plena carga<br>Modo ECO = 294% a plena carga |
| Tiempo de transferencia | Principal - Batería = 0ms<br>Principal - Bypass = 24ms                                             |
| Otras características   | ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante posibles fallos                              |
| Tipo de batería         | Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento                                                    |
| Tiempo de recarga       | 4 horas al 90% de capacidad                                                                        |
| Dimensiones             | 440 (An) x 86.5 (Al) x 430 (Fo) mm                                                                 |
| Peso                    | 16 Kg                                                                                              |
| Tomas de salida         | 2 tomas backup tipo Schuko protegidas                                                              |
| Temp. funcionamiento    | 0°C ~ 40°C                                                                                         |